




**SABELA**  
TRANSPARENT  
LED

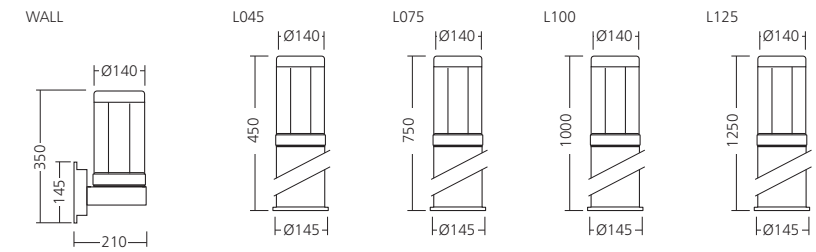

**PHOTOMETRY**



**MOUNTING**

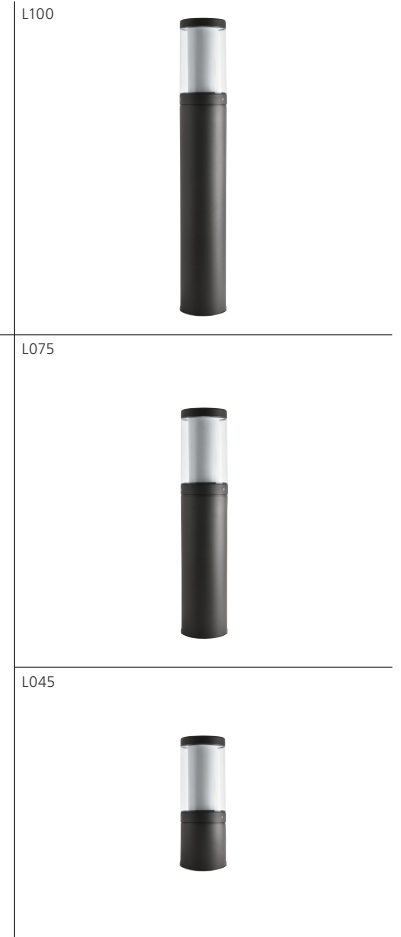

# Sabela Wall / L

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE
SABELA WALL	720	10	72	80+	3000	3.7	831010
SABELA WALL	800	10	80	80+	4000	3.7	831009
SABELA L045	720	10	72	80+	3000	4.1	831004
SABELA L045	800	10	80	80+	4000	4.1	831003
SABELA L075	720	10	72	80+	3000	6.0	831008
SABELA L075	800	10	80	80+	4000	6.0	831007
SABELA L100	720	10	72	80+	3000	7.5	831006
SABELA L100	800	10	80	80+	4000	7.5	831005
SABELA L125	720	10	72	80+	3000	9.0	831002
SABELA L125	800	10	80	80+	4000	9.0	831001

Luminous flux tolerance +/- 10%



220-240V  
50-60Hz

LED

CRI  
80+  
Ra

CCT  
3000  
K

CCT  
4000  
K

ECG

IP  
43

IP  
65

IK  
07

WALL

**EN**

**Mounting**  
Wall mounted (WMD)  
Ground mounted (GMD)  
**Optical system**  
Transparent diffuser (TRD)  
**Wiring**  
Electronic control gear FIX (ECG)  
**Materials**  
Housing: die-cast aluminium  
Diffuser: polycarbonate  
**Surface finish**  
Housing: NHG  
**Service lifetime**  
50,000 hours/L70/B50 (ta 25°C)  
**Ambient temperature**  
From -10 °C to +35 °C

**DE**

**Montage**  
Wandleuchte (WMD)  
Bodenmontage (GMD)  
**Optisches System**  
Dursichtig Diffusor (TRD)  
**Vorschaltgerät**  
Elektronisches Vorschaltgerät FIX (ECG)  
**Material**  
Körper: Aluminiumdruckguss  
Diffusor: Polycarbonat  
**Oberflächenveredelung**  
Körper: NHG  
**Lebensdauer**  
50,000 Stunden/L70/B50 (ta 25°C)  
**Umgebungstemperatur**  
Von -10 °C bis +35 °C

**FR**

**Montage**  
Applique murale (WMD)  
Monté au sol (GMD)  
**Système optique**  
Couvercle transparente (TRD)  
**Équipement électrique**  
Ballast électronique FIX (ECG)  
**Matériels**  
Corps: aluminium moulé sous pression  
Diffusor: polycarbonate  
**Finition de surface**  
Corps: NHG  
**Durée de vie utile**  
50,000 heures/L70/B50 (ta 25°C)  
**Température ambiante**  
De -10 °C à +35 °C

**SK**

**Montáž**  
Montáž na stenu (WMD)  
Montáž na zem (GMD)  
**Optický systém**  
Transparentný difúzor (TRD)  
**Elektrická výbava**  
Elektronický predradník FIX (ECG)  
**Material**  
Teleso: hliníkový odliatok  
Difúzor: polycarbonát  
**Povrchová úprava**  
Teleso: NHG  
**Servisná životnosť**  
50,000 hodín/L70/B50 (ta 25°C)  
**Teplota okolia**  
Od -10 °C do +35 °C

**ES**

**Montaje**  
Montaje en pared (WMD)  
Montada en el suelo (GMD)  
**Sistema óptico**  
Difusor transparente (TRD)  
**Cableado**  
Equipo de control electrónico FIX (ECG)  
**Material**  
Cuerpo: aluminio troquelado  
Difusor: policarbonato  
**Tratamiento de la superficie**  
Cuerpo: NHG  
**Vida útil**  
50,000 horas/L70/B50 (ta 25°C)  
**Temperatura ambiente**  
Desde -10 °C a +35 °C

**IT**

**Installazione**  
A parete (WMD)  
Installato a pavimento (GMD)  
**Sistema ottico**  
Difusore trasparente (TRD)  
**Cablaggio**  
Ballast elettronico FIX (ECG)  
**Materiali**  
Corpo: pressofusione di alluminio  
Diffusore: policarbonato  
**Finitura**  
Corpo: NHG  
**Durata di vita**  
50,000 ore/L70/B50 (ta 25°C)  
**Temperatura d'ambiente**  
Da -10 °C a +35 °C

**RU**

**Установка**  
Настенная (WMD)  
Установка на земле (GMD)  
**Оптическая система**  
Чистый рассеиватель (TRD)  
**Электрическое оснащение**  
Электронный пускорегулирующий аппарат FIX (ECG)  
**Материал**  
Корпус: литой алюминий  
Диффузор: поликарбонат  
**Отделка поверхности**  
Корпус: NHG  
**Срок службы**  
50,000 часов/L70/B50 (ta 25°C)  
**Температура окружающей среды**  
От -10 °C до +35 °C



5 YEARS WARRANTY

MAINTENANCE FREE

ECO FRIENDLY

ENERGY SAVING

UV/IR

EEC A++/A+/A

THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10% FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.