
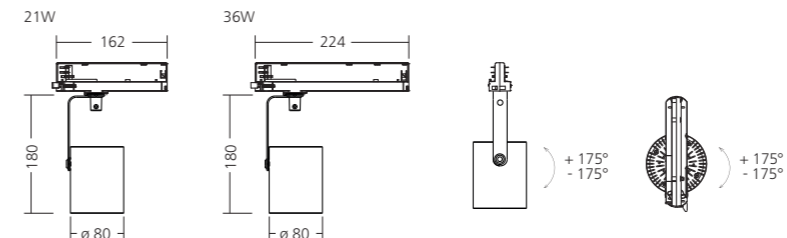



NEW

CADAN  
FACET  
LED

## PHOTOMETRY



## MOUNTING

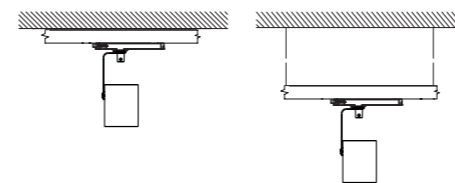

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE	WEIGHT (kg)	ORDER CODE	
								24°	40°
CADAN IB	2250	21	107	80+	3000	24°/40°	0.7	725001	725005
CADAN IB	2350	21	112	80+	4000	24°/40°	0.7	725002	725006
CADAN IB	3800	36	106	80+	3000	24°/40°	0.7	725003	725007
CADAN IB	3900	36	108	80+	4000	24°/40°	0.7	725004	725008

Luminous flux tolerance +/- 10%

## Cadan IB

220-240V  
50-60HzCRI  
80+  
RaCCT  
3000  
KCCT  
4000  
KIP  
20

## EN

**Mounting**

Suspended or ceiling surfaced lighting track system - suitable for ONETRACK (TRS)

**Optical system**

Facet reflector (FRE)

**Wiring**

Electronic control gear FIX (ECG)

**Materials**

Housing: sheet steel + extruded aluminium

Reflector: facet anodised aluminium

**Surface finish**

Housing: white RAL 9003 (W03)

**Accessories**

Various types of connections and suspension equipment (ONETRACK)

**Service lifetime**

50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)

**Ambient temperature**

From -20 °C to +35 °C

## DE

**Montage**

Hängende oder an der Decke angesetzte Stromschienenmontage - eignet sich für ONETRACK (TRS)

**Optisches System**

Facettierter Reflektor (FRE)

**Vorschaltgerät**

Elektronisches Vorschaltgerät FIX (ECG)

**Material**

Körper: Stahlblech + extrudiertes Aluminium

Reflektor: facettiertes eloxiertes Aluminium

**Oberflächenveredelung**

Körper: Weiss RAL 9003 (W03)

**Zubehör**

Verschiedene Verbindungs- und Aufhängevorrichtungen (ONETRACK)

**Lebensdauer**

50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)

**Umgebungstemperatur**

Von -20 °C bis +35 °C

## FR

**Montage**

Système d'éclairage à rail installé suspendu ou apparent - adapté au rail ONETRACK (TRS)

**Système optique**

Facetté réflecteur (FRE)

**Équipement électrique**

Ballast électronique FIX (ECG)

**Matériels**

Corps: tôle d'acier + aluminium extrudé

Réflecteur: aluminium à l'aspect anodisé

**Finition de surface**

Corps: blanc RAL 9003 (W03)

**Accessoires**

Différents types de connexions et d'équipement de suspensions (ONETRACK)

**Durée de vie utile**

50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)

**Température ambiante**

De -20 °C à +35 °C

## SK

**Montáž**

Závesný alebo prísadený kolajnicový systém - určené pre ONETRACK (TRS)

**Optický systém**

Fazetový reflektor (FRE)

**Elektrická výbava**

Elektronický predradník FIX (ECG)

**Material**

Těleso: ocelový plech + extrudovaný hliník

Reflektor: anodizovaný fazetový hliník

**Povrchová úprava**

Těleso: biela RAL 9003 (W03)

**Príslušenstvo**

Rôzne typy spojok a závesov (ONETRACK)

**Servisná životnosť**

50,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C)

**Teplota okolia**

Od -20 °C do +35 °C

## ES

**Montaje**

Sistema riel lumínico suspendido o sobrepuesto - adecuado para ONETRACK (TRS)

**Sistema óptico**

Reflector facetado (FRE)

**Cableado**

Equipo de control electrónico FIX (ECG)

**Material**

Cuerpo: lámina de acero + aluminio extruido

Reflector: aluminio anodizado facetado

**Tratamiento de la superficie**

Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

**Accesorios**

Varios tipos de conexiones y equipos de suspensión (ONETRACK)

**Vida útil**

50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)

**Temperatura ambiente**

Desde -20 °C a +35 °C

## IT

**Installazione**

Sistema di illuminazione a binari, a sospensione o a plafone - adatto per ONETRACK (TRS)

**Sistema ottico**

Riflettore sfaccettato (FRE)

**Cablaggio**

Ballast elettronico FIX (ECG)

**Materiali**

Corpo: lamina d'acciaio + estruso di alluminio

Riflettore: alluminio anodizzato sfaccettato

**Finitura**

Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

**Accessori**

Diversi tipi connessioni e accessori per la sospensione (ONETRACK)

**Durata di vita**

50,000 ore/L80/B10 (ta 25°C)

**Temperatura d'ambiente**

Da -20 °C a +35 °C

## RU

**Установка**

Подвесная или накладная потолочная трековая система освещения - подходит для ONETRACK (TRS)

**Оптическая система**

Рифленый отражатель (FRE)

**Электрическое оснащение**

Электронный аппарат FIX (ECG)

**Материал**

Корпус: листовая сталь + экструдированный алюминий

Отражатель: рифленый анодированный алюминий

**Отделка поверхности**

Корпус: белый RAL 9003 (W03)

**Аксессуары**

Разные типы соединений и подвесного оборудования (ONETRACK)

**Срок службы**

50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)

**Температура окружающей среды**

От -20 °C до +35 °C

OMS

5 YEARS WARRANTY

MAINTENANCE FREE

ECO FRIENDLY

ENERGY SAVING

UV/IR

EEC A++/A+/A

THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10% FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.