




EMERGENCY
LED

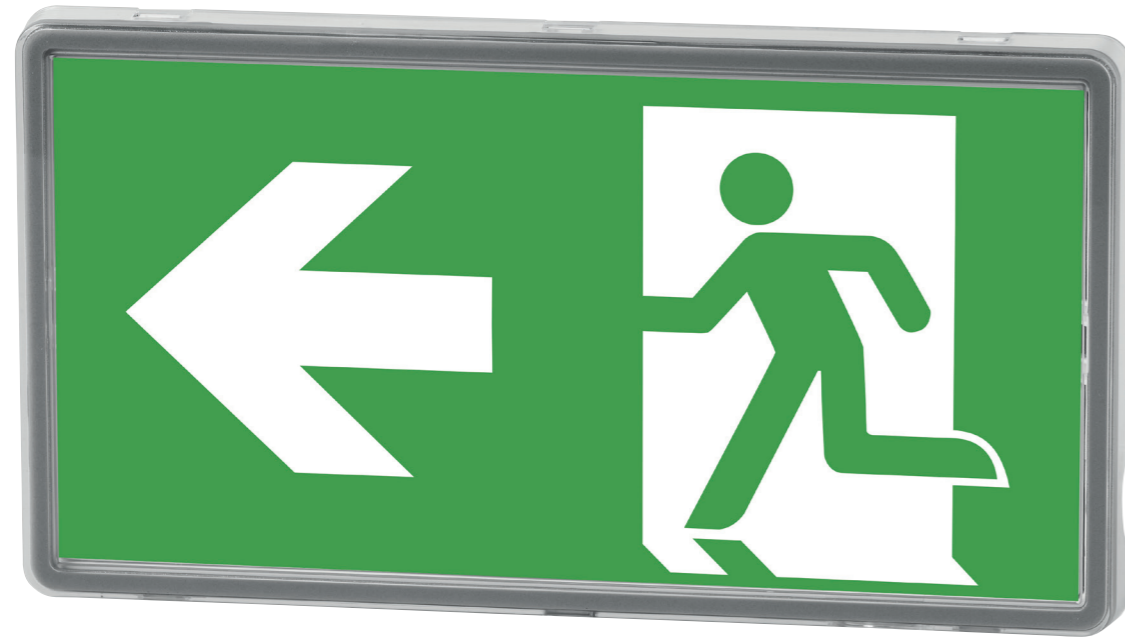

Emergency 2980



MOUNTING

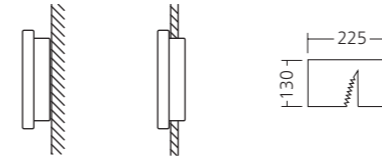

LABELS



LED LUMINAIRES

| TYPE | NR. OF LED'S | POWER CONSUMPTION (W) | BATTERY Ni-Cd (V/Ah) | DURATION (h) | LIGHT OUTPUT (lm) | MAINTENANCE | | EEC | WEIGHT (kg) | ORDER CODE |
|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------|----|--------------|----------------|------------|
| | | | | | | M | NM | | | |
| EMERGENCY 2981 | 7 | 1 | 3.6 / 1.5 | 3 | 193 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916018 |
| EMERGENCY 2982 | 14 | 2 | 3.6 / 2.5 | 1 | 235 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916017 |
| EMERGENCY 2983 | 14 | 2 | 3.6 / 2.5 | 3 | 235 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916016 |
| EMERGENCY 2984 AT | 7 | 1 | 3.6 / 1.5 | 3 | 193 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916015 |
| EMERGENCY 2985 AT | 14 | 2 | 3.6 / 2.5 | 1 | 235 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916014 |
| EMERGENCY 2986 AT | 14 | 2 | 3.6 / 2.5 | 3 | 235 / 128 | • | • | A++ / A+ / A | 0.6 | 916013 |

M Maintained
NM Nonmaintained
AT Autotest

Set for recessed installation

904006



EN

Mounting
Wall mounted
Optical system
Diffuser
Wiring
Ni-Cd battery (protection of battery against overload and discharge)
LED charging indicator
Materials
Housing: polycarbonate + ABS
Diffuser: PMMA
Accessories
Emergency labels are standardly included in the package
Set for recessed installation

DE

Montage
Wandleuchte
Optisches System
Diffusor
Vorschaltgerät
Ni-Cd Akku (Akkuschutz vor der Überlastung und Entladung)
LED Indikator der Aufladung
Material
Körper: Polycarbonat + ABS
Diffusor: PMMA
Zubehör
Notlicht-Labels sind standardmäßig in Verpackung inbegriffen
Set für die Einbaumontage

FR

Montage
Applique murale
Système optique
Diffuseur
Équipement électrique
Batterie Ni-Cd (Protection de la batterie contre la surcharge et le déchargement)
LED indicateur de rechargement
Matériels
Corps: polycarbonate + ABS
Diffuseur: PMMA
Accessoires
Étiquettes de secours sont inclus dans l'emballage
Ensemble pour l'installation encastrée

SK

Montáž
Montáž na stenu
Optický systém
Difúzor
Elektrická výbava
Ni-Cd batéria (Ochrana batérie pred preťažením a vybitím)
LED indikátor nabíjania
Material
Teleso: polykarbonát + ABS
Difúzor: PMMA
Príslušenstvo
Núdzové etikety sú štandardne zahrnuté v baliku
Sada pre vsadenú inštaláciu

ES

Montaje
Montaje en pared
Sistema óptico
Difusor
Cableado
Batería Ni-Cd (Protección de la batería contra sobrecarga y descarga)
Indicador LED de carga
Material
Cuerpo: polycarbonato + ABS
Difusor: PMMA
Accesorios
Rótulos de emergencia están incluidos de forma estándar en el embalaje
Conjunto para la instalación empotrada

IT

Installazione
A parete
Sistema ottico
Diffusore
Cablaggio
Batteria Ni-Cd (Protezione della batteria contro sovraccarico e scaricamento)
Indicatore LED di carica
Materiali
Corpo: polycarbonato + ABS
Diffusore: PMMA
Accessori
Etichette per apparecchi d'emergenza sono già compresi nella confezione
Set per l'installazione ad incasso

RU

Установка
Настенная
Оптическая система
Рассеиватель
Электрическое оснащение
Ni-Cd батарейка (Защита батарейки от перегрузки и разрядки)
LED индикатор зарядки
Материал
Корпус: поликарбонат + ABS
Рассеиватель: PMMA
Аксессуары
Наклейки аварийных выходов включены в стандартный комплект
Набор для скрытой установки